



DIODEN - MM1001B-111AB

Catégorie: Guides d'onde

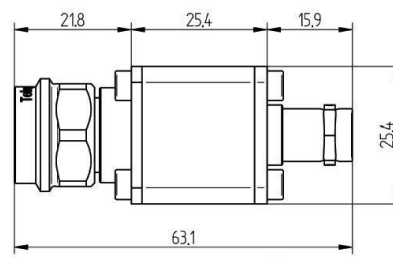

Outline Dimensions (mm(Inch))

BILDERGALERIE

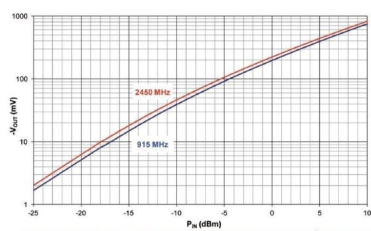

Typical transfer characteristic (f = 915 MHz and 2450 MHz, RLOAD = 33 kΩ, TA = 25 °C)

INFORMATION ADDITIONNELLE

Fréquence [MHz]	915 & 2450
Groupe de produits	Detecteur / diode