
DIODEN - MM1001B-111AB

Catégories : Guides d'onde



BILDERGALERIE

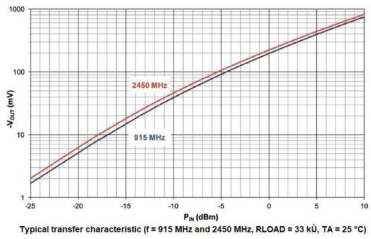

Typical transfer characteristic (f = 915 MHz and 2450 MHz, RLOAD = 33 kΩ, TA = 25 °C)

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de

INFORMATION ADDITIONNELLE

Fréquence [MHz]	915 & 2450
Groupe de produits	Detecteur / diode

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de