POWER-SUPPLY (SWITCH-MODE) - MX6000D-156KL

Catégories : Les générateurs micro-ondes



BILDERGALERIE

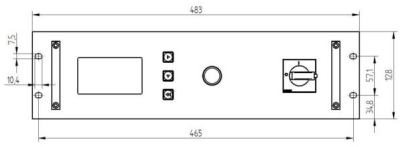

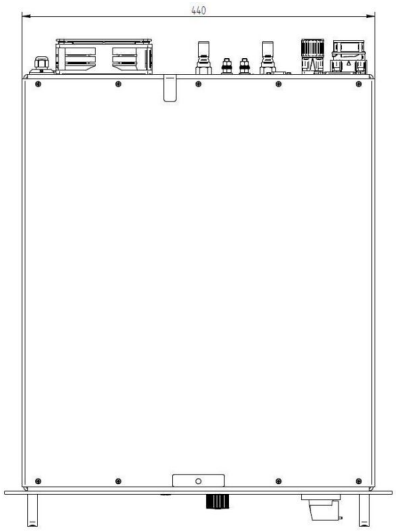

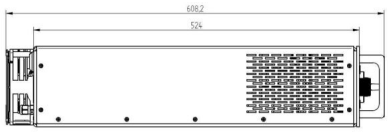

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Alimentation HT
Fréquence [MHz]	2450
Puissance de sortie [W]	6000
Connexion secteur	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
Raccordement au secteur	
Tension secteur [V]	400
Tension auxiliaire [V]	
Fréquence secteur [Hz]	50 / 60
Refroidissement	Refroidi à eau & à air
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	6000
Ecran / HMI	Boîtier de commande avec interrupteur principal
Interface client 1	Ecran face-avant
Interface client 2	Can-Bus
Interface client 3	A/D
Interface client 4	–
Interface client 5	–
Largeur [mm (pouce)	484 (19,06)
Hauteur [mm (pouces)]	128 (5,04)
Profondeur [mm (pouce)	607 (23,90)
Classe de protection	IP20
Isolateur	Non
Tête de micro-ondes associée	MH6000S-250BF, MH6000S-251BF
Technologie d\'alimentation électrique	à decoupage

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de