

# STROMVERSORGUNG (SWITCH-MODE) - MX3000D-174KJ


**Categories:** 마이크로웨이브 발생기

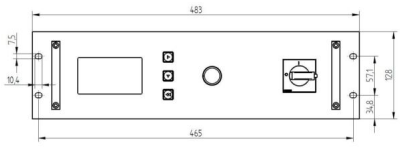


## BILDERGALERIE

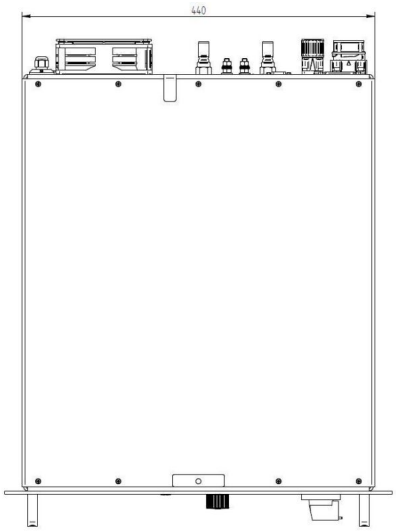


Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

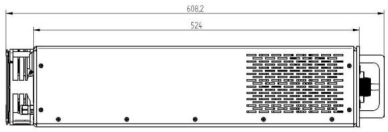T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Art** | 전원 공급 장치 |
| **Frequenz [MHz]** | 2450 |
| **출력 전력 CW [W]** | 3000 |
| **전원 연결** | 3~ (L1 / L2 / L3 / PE) |
| **주전원 연결 제어 회로** | |
| **주전원 전압 [V]** | 400 |
| **주전원 전압 제어 회로 [V]** | |
| **주전원 주파수 [Hz]** | 50 / 60 |
| **냉각** | 공기 / 물 |
| **최대 펄스 출력 전력[W]** | – |
| **전면 패널 (HMI)** | 메인 스위치가 있는 장치 |
| **고객 인터페이스** | 전면 디스플레이 |
| **고객 인터페이스 2** | CAN-Bus |
| **고객 인터페이스 3** | A/D |
| **고객 인터페이스 4** | Profibus |
| **고객 인터페이스 5** | – |
| **너비 [mm (인치)]** | 484 (19,06) |
| **높이 [mm (인치)]** | 128 (5,04) |
| **깊이 [mm (인치)]** | 607 (23,90) |
| **보호** | IP20 |
| **아이솔레이터** | 아니 |
| **마그네트론 헤드 관련** | MH3000S-250BF, MH3000S-251BF, MH3000S-252BF |
| **전원 공급 기술** | 모드 전환 |

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de