

GÉNÉRATEUR DE MICRO-ONDES À L'ÉTAT SOLIDE - MR1000D-200ML


Catégories : Les générateurs micro-ondes



BILDERGALERIE

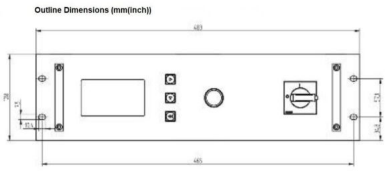



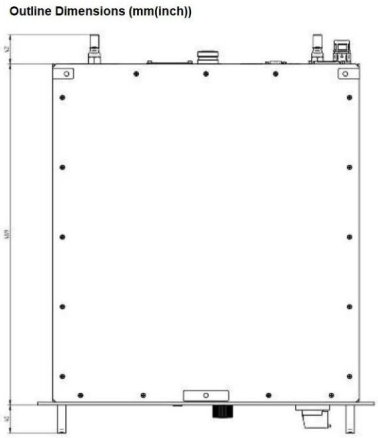

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Générateur de micro-ondes à l'état solide
Fréquence [MHz]	2450
Puissance de sortie [W]	1000
Connexion secteur	1~ (L / N / PE)
Raccordement au secteur	–
Tension secteur [V]	230
Tension auxiliaire [V]	–
Fréquence secteur [Hz]	50 / 60
Refroidissement	Refroidi à eau & à air
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	–
Ecran / HMI	Boîtier de commande avec interrupteur principal
Interface client 1	Ecran face-avant
Interface client 2	Can-Bus
Interface client 3	A/D
Interface client 4	–
Interface client 5	–
Largeur [mm (pouce)	483 (19,02)
Hauteur [mm (pouces)]	128 (5,04)
Profondeur [mm (pouce)	571 (22,48)
Classe de protection	IP20
Type de connexion de sortie	7/16
Connexion de sortie	Conducteurs coaxiaux
Isolateur	Non

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de