
POWER-SUPPLY (LC-STABALIZED) - MC1250B-121AB

Catégories : Les générateurs micro-ondes



BILDERGALERIE

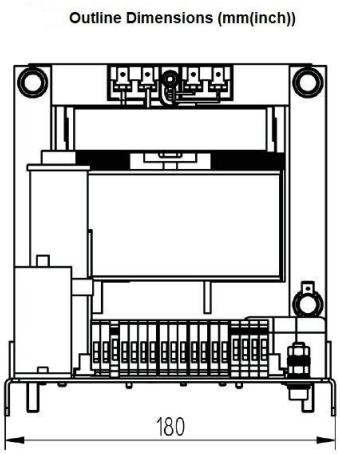

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Alimentation HT
Fréquence [MHz]	2450
Puissance de sortie [W]	1250
Connexion secteur	2~ (L1 / L2 / PE)
Raccordement au secteur	+ / –
Tension secteur [V]	380
Tension auxiliaire [V]	24
Fréquence secteur [Hz]	60
Refroidissement	Air
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	–
Ecran / HMI	–
Interface client 1	–
Interface client 2	–
Interface client 3	–
Interface client 4	–
Interface client 5	–
Largeur [mm (pouce)	180 (7,09)
Hauteur [mm (pouces)]	190 (7,48)
Profondeur [mm (pouce)	395 (15,55)
Classe de protection	IP00
Isolateur	Non
Technologie d\'alimentation électrique	LC stabilisé

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de