

POWER-SUPPLY (LC-STABILIZED)


MC2000B-115AB

Catégorie: Les générateurs micro-ondes




BILDERGALERIE


Outline Dimensions (mm(inch))

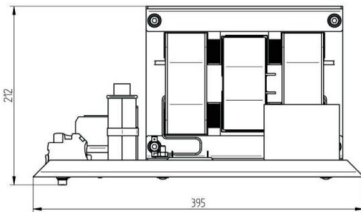

Outline Dimensions (mm(inch))



Outline Dimensions (mm(inch))

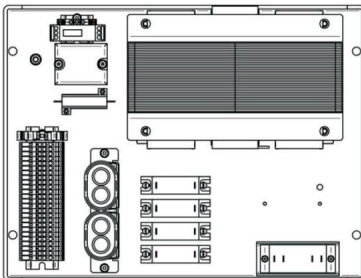

INFORMATION ADDITIONNELLE

| | |
|--|-------------------|
| Tapez | Alimentation HT |
| Fréquence [MHz] | 2450 |
| Puissance de sortie [W] | 2000 |
| Connexion secteur | 2~ (L1 / L2 / PE) |
| Raccordement au secteur | + / - |
| Tension secteur [V] | 400 |
| Tension auxiliaire [V] | 24 |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 |
| Refroidissement | Air |
| Pulse puissance micro-ondes maximum [W] | - |
| Ecran / HMI | - |
| Interface client 1 | - |
| Interface client 2 | - |
| Interface client 3 | - |
| Interface client 4 | - |
| Interface client 5 | - |
| Largeur [mm (pouce)] | 300 (11,81) |
| Hauteur [mm (pouces)] | 212 (8,35) |
| Profondeur [mm (pouce)] | 395 (15,55) |
| Classe de protection | IP00 |
| Isolateur | Non |
| Technologie d'alimentation électrique | LC stabilisé |