


POWER-SUPPLY (LC-STABILIZED)

MC2000B-115AB

Catégorie: Les générateurs micro-ondes

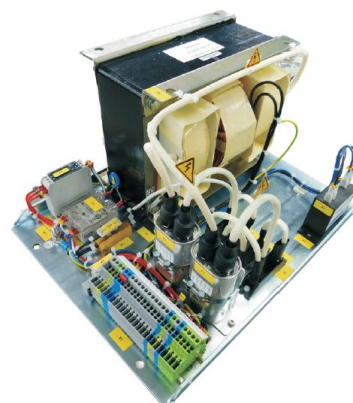


BILDERGALERIE


Outline Dimensions (mm(inch))



Outline Dimensions (mm(inch))



Outline Dimensions (mm(inch))

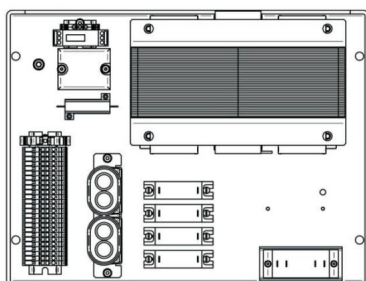

INFORMATION ADDITIONNELLE

Alimentation	Alimentation HT
Fréquence [MHz]	2450
Puissance de sortie [W]	2000
Connexion secteur	2~ (L1 / L2 / PE)
Raccordement au secteur	+ / -
Tension secteur [V]	400
Tension auxiliaire [V]	24
Fréquence secteur [Hz]	50
Refroidissement	Air
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	-
Ecran / HMI	-
Interface client 1	-
Interface client 2	-
Interface client 3	-
Interface client 4	-
Interface client 5	-
Largeur [mm (pouce)]	300 (11,81)
Hauteur [mm (pouces)]	212 (8,35)
Profondeur [mm (pouce)]	395 (15,55)
Classe de protection	IP00
Isolateur	Non
Technologie d'alimentation électrique	LC stabilisé