



POWER-SUPPLY (LC-STABILIZED) - MC3000B-115AA

Catégorie: Les générateurs micro-ondes

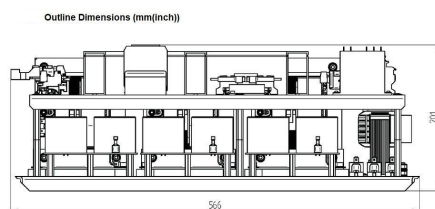

BILDERGALERIE

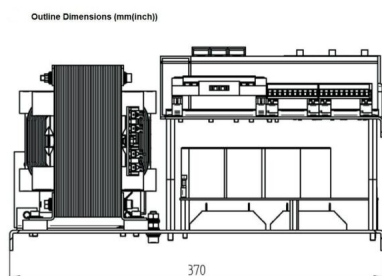

INFORMATION ADDITIONNELLE

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Tapez | Alimentation HT |
| Fréquence [MHz] | 2450 |
| Puissance de sortie [W] | 3000 |
| Connexion secteur | 3~ (L1 / L2 / L3 / N / PE) |
| Raccordement au secteur | + / - |
| Tension secteur [V] | 380 |
| Tension auxiliaire [V] | 24 |
| Fréquence secteur [Hz] | 60 |
| Refroidissement | Air |
| Pulse puissance micro-ondes maximum [W] | - |
| Ecran / HMI | - |
| Interface client 1 | - |
| Interface client 2 | - |
| Interface client 3 | - |
| Interface client 4 | - |
| Interface client 5 | - |
| Largeur [mm (pouce)] | 370 (14,57) |
| Hauteur [mm (pouces)] | 201 (7,91) |
| Profondeur [mm (pouce)] | 566 (22,28) |
| Classe de protection | IP00 |
| Isolateur | Non |
| Technologie d'alimentation électrique | LC stabilisé |