

POWER-SUPPLY (LC-STABALIZED) - MS015KE-111DE

Catégories : Les générateurs micro-ondes



BILDERGALERIE

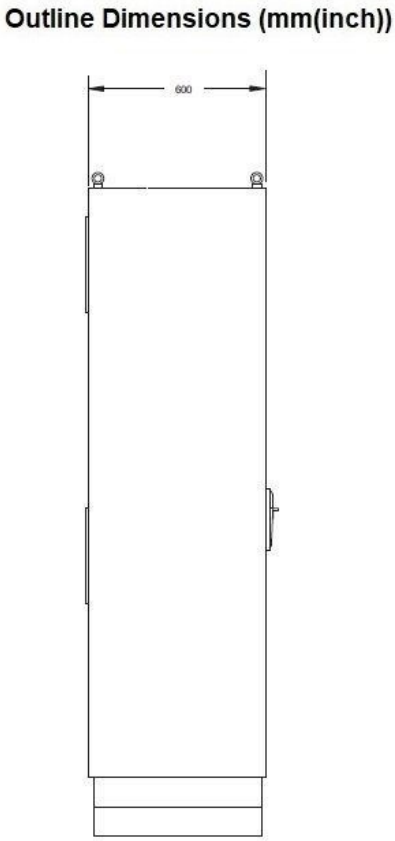

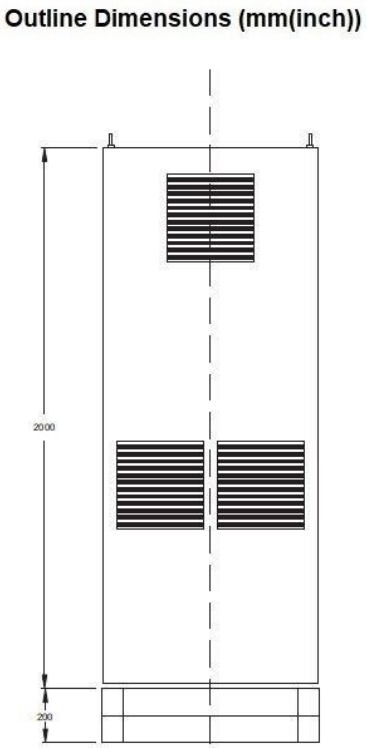

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Alimentation HT
Fréquence [MHz]	2450
Puissance de sortie [W]	15000
Connexion secteur	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
Raccordement au secteur	–
Tension secteur [V]	400
Tension auxiliaire [V]	–
Fréquence secteur [Hz]	50 / 60
Refroidissement	Air
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	–
Ecran / HMI	Pas de face-avant
Interface client 1	A/D
Interface client 2	–
Interface client 3	–
Interface client 4	–
Interface client 5	–
Largeur [mm (pouce)	806 (31,73)
Hauteur [mm (pouces)]	2250 (88,58)
Profondeur [mm (pouce)	605 (23,82)
Classe de protection	IP54
Isolateur	Non
Technologie d\'alimentation électrique	linéaire

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de