


# POWER-SUPPLY (LINEAR) - MS100KE-512DE

Catégorie: Les générateurs micro-ondes




## BILDERGALERIE


Outline Dimensions (mm(inch))

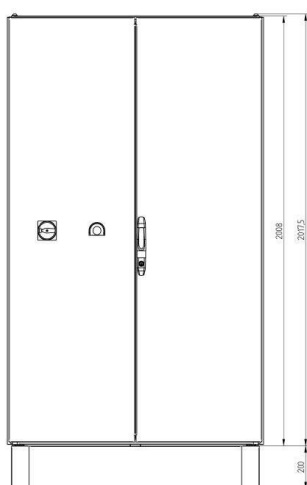

Outline Dimensions (mm(inch))

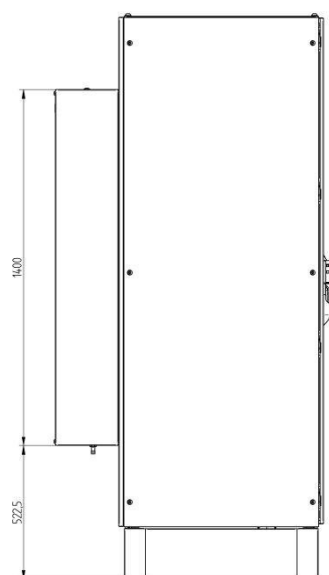

Outline Dimensions (mm(inch))

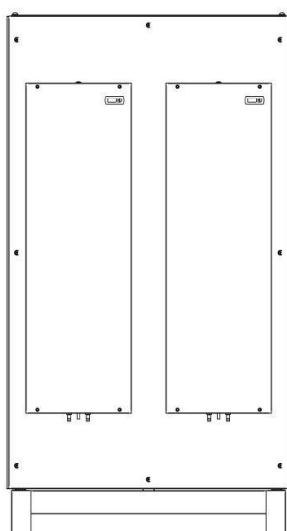

## INFORMATION ADDITIONNELLE

<b>Tapez</b>	Alimentation HT
<b>Fréquence [MHz]</b>	915
<b>Puissance de sortie [W]</b>	100000
<b>Connexion secteur</b>	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
<b>Raccordement au secteur</b>	-
<b>Tension secteur [V]</b>	400
<b>Tension auxiliaire [V]</b>	-
<b>Fréquence secteur [Hz]</b>	50
<b>Refroidissement</b>	Echangeur de chaleur air-eau
<b>Pulse puissance micro-ondes maximum [W]</b>	-
<b>Ecran / HMI</b>	-
<b>Interface client 1</b>	A/D
<b>Interface client 2</b>	-
<b>Interface client 3</b>	-
<b>Interface client 4</b>	-
<b>Interface client 5</b>	-
<b>Largeur [mm (pouce)]</b>	1206 (47,48)
<b>Hauteur [mm (pouces)]</b>	2262 (89,06)
<b>Profondeur [mm (pouce)]</b>	1108 (43,62)
<b>Classe de protection</b>	IP40
<b>Isolateur</b>	Non
<b>Technologie d'alimentation électrique</b>	linéaire