


# STROMVERSORGUNG (LINEAR) - MS100KE-512DE

类别: 微波源




## BILDERGALERIE


Outline Dimensions (mm(inch))

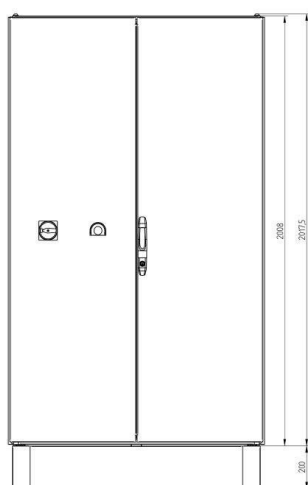

Outline Dimensions (mm(inch))

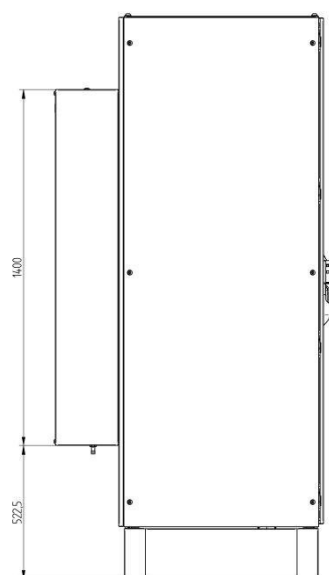

Outline Dimensions (mm(inch))

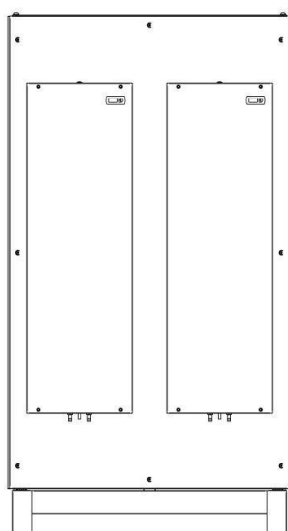

## 附加信息

设备型号	电源
Frequency [MHz]	915
输出功率 [W]	100000
接线方式	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
控制回路连接	-
供电电压[V]	400
辅助电压 [V]	-
供电频率[Hz]	50
冷却	空气-水 热交换器
脉冲输出功率最大[W]	-
前面板/HMI	-
接口	A/D
接口	-
接口	-
接口	-
接口	-
宽度 [mm (inch)]	1206 (47,48)
高度 [mm (inch)]	2262 (89,06)
深度 [mm (inch)]	1108 (43,62)
保护	IP40
隔离器	没有
电源技术	线性