


POWER-SUPPLY (SWITCH-MODE) - MX060KE-511KY

Catégorie: Les générateurs micro-ondes


Outline Dimensions (mm(inch))

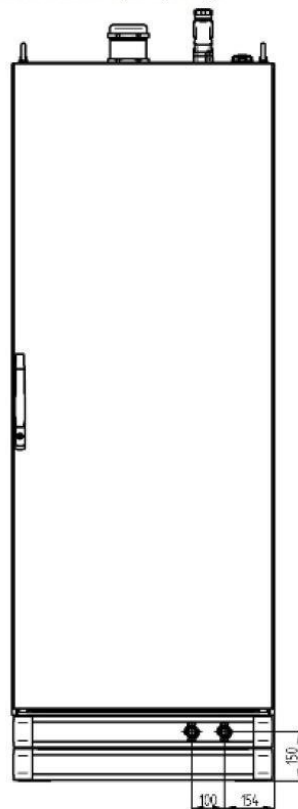


BESCHREIBUNG

BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))

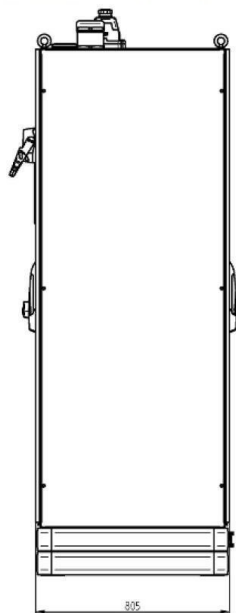

Outline Dimensions (mm(inch))

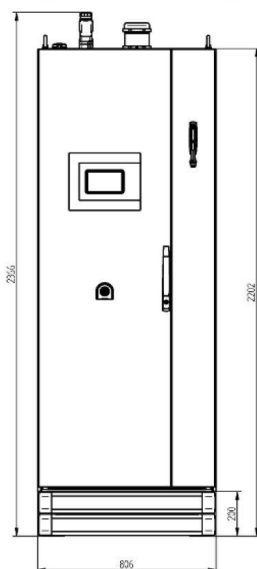

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Alimentation HT
Fréquence [MHz]	915
Puissance de sortie [W]	60000
Connexion secteur	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
Raccordement au secteur	-
Tension secteur [V]	480
Tension auxiliaire [V]	-
Fréquence secteur [Hz]	50 / 60
Refroidissement	Refroidi à eau & à air
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	-
Ecran / HMI	Ecran
Interface client 1	Panneau de configuration
Interface client 2	A/D
Interface client 3	Modbus TCP
Interface client 4	-
Interface client 5	-
Largeur [mm (pouce)]	806 (31,73)
Hauteur [mm (pouces)]	2366 (93,15)
Profondeur [mm (pouce)]	805 (31,69)
Classe de protection	IP40
Isolateur	Non
Tête de micro-ondes associée	MH060KS-510BU
Technologie d'alimentation électrique	à découpage