
STROMVERSORGUNG (SWITCH-MODE) - MX060KE-511KY

Categories: 마이크로웨이브 발생기




BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))

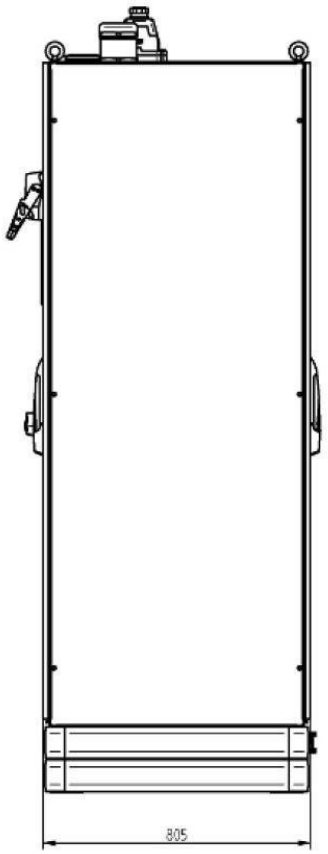

Outline Dimensions (mm(inch))

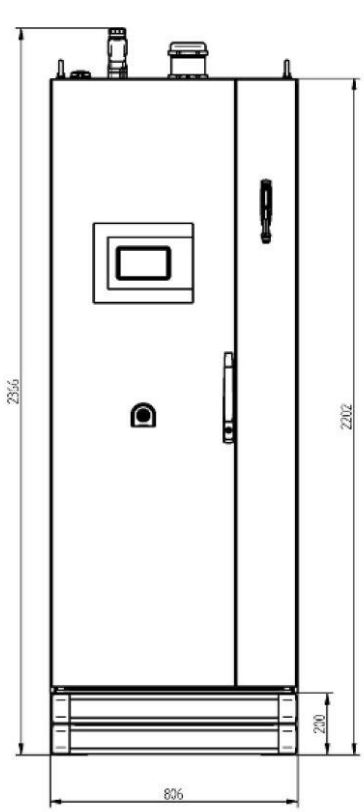

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Art	전원 공급 장치
Frequenz [MHz]	915
출력 전력 CW [W]	60000
전원 연결	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
주전원 연결 제어 회로	–
주전원 전압 [V]	480
주전원 전압 제어 회로 [V]	–
주전원 주파수 [Hz]	50 / 60
냉각	공기 / 물
최대 펄스 출력 전력[W]	–
전면 패널 (HMI)	디스플레이
고객 인터페이스	제어판
고객 인터페이스 2	A/D
고객 인터페이스 3	Modbus TCP
고객 인터페이스 4	–
고객 인터페이스 5	–
너비 [mm (인치)]	806 (31,73)
높이 [mm (인치)]	2366 (93,15)
깊이 [mm (인치)]	805 (31,69)
보호	IP40
아이솔레이터	아니
마그네트론 헤드 관련	MH060KS-510BU
전원 공급 기술	모드 전환

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de