




# POWER-SUPPLY (SWITCH-MODE) - MX2000D-176KL

Catégorie: Les générateurs micro-ondes



## BESCHREIBUNG

### BILDERGALERIE

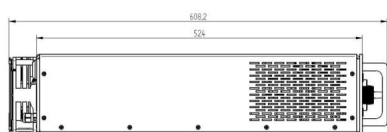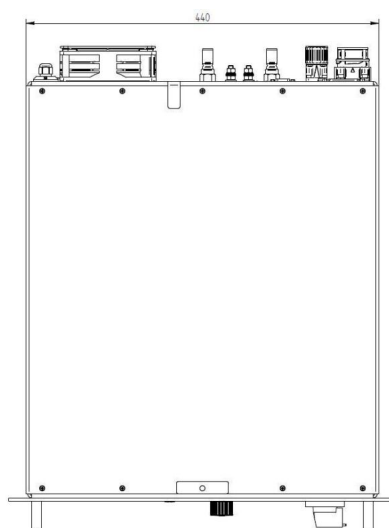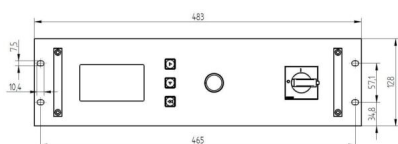

## INFORMATION ADDITIONNELLE

<b>Tapez</b>	Alimentation HT
<b>Fréquence [MHz]</b>	2450
<b>Puissance de sortie [W]</b>	2000
<b>Connexion secteur</b>	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
<b>Raccordement au secteur</b>	
<b>Tension secteur [V]</b>	400
<b>Tension auxiliaire [V]</b>	
<b>Fréquence secteur [Hz]</b>	50 / 60
<b>Refroidissement</b>	Refroidi à eau & à air
<b>Pulse puissance micro-ondes maximum [W]</b>	2000
<b>Ecran / HMI</b>	Boîtier de commande avec interrupteur principal
<b>Interface client 1</b>	Ecran face-avant
<b>Interface client 2</b>	Can-Bus
<b>Interface client 3</b>	A/D
<b>Interface client 4</b>	-
<b>Interface client 5</b>	-
<b>Largeur [mm (pouce)]</b>	484 (19,06)
<b>Hauteur [mm (pouces)]</b>	128 (5,04)
<b>Profondeur [mm (pouce)]</b>	607 (23,90)
<b>Classe de protection</b>	IP20
<b>Isolateur</b>	Non
<b>Tête de micro-ondes associée</b>	MH2000S-250BF, MH2000S-251BF, MH2000S-252BF
<b>Technologie d'alimentation électrique</b>	à découpage