


STROMVERSORGUNG (SWITCH-MODE) - MX6000D-154KS

类别: 微波源




BILDERGALERIE


Outline Dimensions (mm(inch))

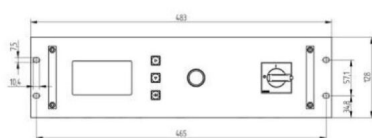

Outline Dimensions (mm(inch))



Outline Dimensions (mm(inch))

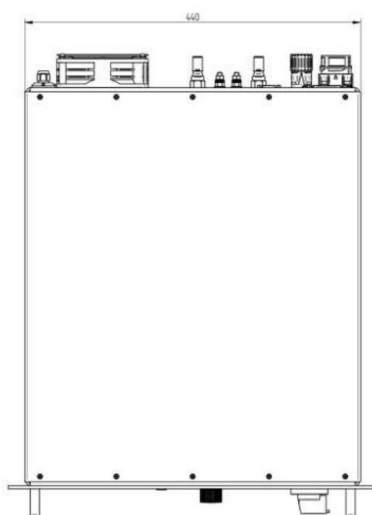

附加信息

设备型号	电源, Switch-Mode
Frequency [MHz]	2450
输出功率 [W]	6000
接线方式	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
控制回路连接	1 v 2 ~ (L / N v L2 / PE)
供电电压[V]	400
辅助电压 [V]	230 / 208
供电频率[Hz]	50 / 60
冷却	风冷 / 水冷
脉冲输出功率最大[W]	-
前面板/HMI	带主开关的控操单元
接口	前面板显示
接口	Can-Bus
接口	A/D
接口	ProfiNet
接口	-
宽度 [mm (inch)]	484 (19,06)
高度 [mm (inch)]	128 (5,04)
深度 [mm (inch)]	607 (23,90)
保护	IP20
隔离器	没有
相关微波头	MH6000S-250BF, MH6000S-251BF
电源技术	开关式